



skytechnic
Çelik Makina San. ve Tic.




**Model TCDRB
TCSR**

**Tek ve Çift Akslı makinelerle
engebeli yerleri düz gibi
hissedersiniz!**



***Sıkıştırma Bıçaklı**

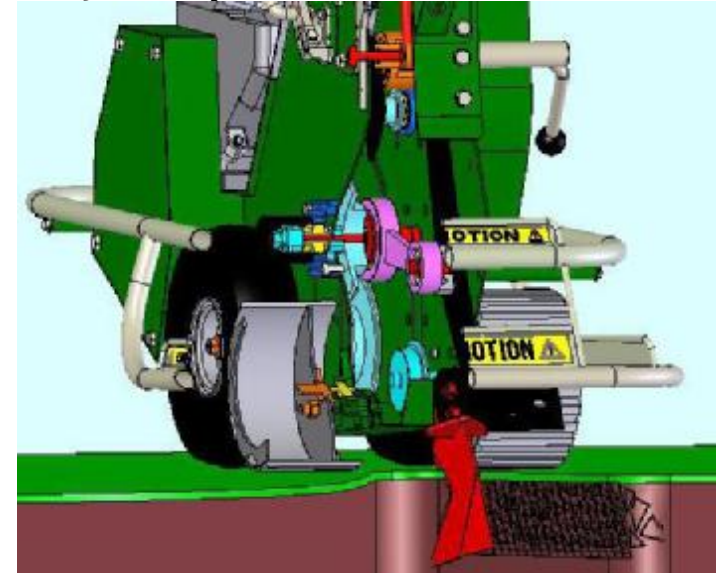

***Köştek Kanal Bıçaklı
(En üst solda)**

***Taşıma Sırasında Katlanabilir**



Çelik Makina Sanayi ve Ticaret
4 Eylül Sanayi Sitesi 33-B Blok No:20
SİVAS TÜRKİYE

Tel : (346) 226 26 03

Fax: (346) 224 98 77

Mobile: (505) 473 56 51

E-mail: info@celikmakina.net


Web: <http://www.skytechnic.com/>

Çim Kalıp Kesme Makineleri üretmiş olduğumuz çim havalandırma ekipmanları ile birlikte, 1988 den beri paranıza değer katmaktadır.

Bilgisayar destekli tasarım ve buna akuple olmuş kullanıcılarla direk iletişim yaklaşımıyla müşterilerinin bir numaralı tercihi olmuştur. Bıçak köşeleri kesim hizalama görünür yapıldı ve enine bıçak aynı ayarda istikrarlı bir şekilde kesim yapmak için arka aksın orta ekseninin altına konumlandırılmıştır. Makinelerin sarsıntısız çalışması için tüm hareketli parçalar çok iyi balans edilmiştir. Titreşim seviyesi minimum seviyededir.

Kolay değiştirilebilir bıçaklar ve arka silindir tekerler sayesinde dört kesme genişliği verilebilir. Tek merkezi dayanak, Çim Kalıp Kesme Makinesine Köstebek Kanalı açma ve 125 mm (5") derinliğinde Toprak Sıkıştırma olanağı verir.

TC DRB34 TEKERLER & BIÇAKLAR

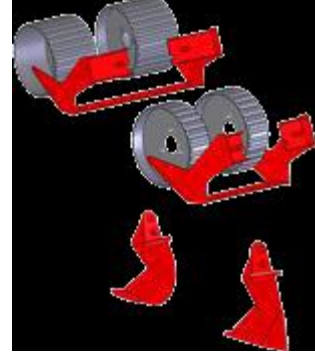

12" 14" 16" 18"
Ölçülerinde
Kesme Bıçağı & Tekerler
Mevcut

TC SRB SİLİNDİR TEKER & BIÇAKLAR



12" 14"
Ölçülerinde
Kesme Bıçağı & Silindir Teker Ayracı Mevcut

Her iki makine içinde Delik, Hendek ve Sıkıştırma bıçağı mevcuttur.

Profesyonellerin seçimi!



TCDRB
Giyotin Makası
4 Tekerden Çekişli



TCMC 2WD
Çift Tekerden Çekişli

skytechnic

Profesyonel kullanım için, Profesyonellerin seçimi!



TCDRB
4X4 Çekişli

TEKNİK ÖZELLİKLER

TCDRB & TCSR (model belirtilmemişse hariçtir)

BIÇAKLAR			
Arkada İki Taraftan Sabitlenmiş		TCDRB	TCSR
Çim Kesme	Genişlik	30cm (12")	30cm (12")
		35cm (14")	
		40cm (16")	
		45cm (18")	
Sıkıştırma & Köstebek Kanalı Bıçakları			
Tek Bıçak- Arka Merkezde İki Taraftan Sabitlenmiş	Derinlik	125mm (5")	125mm (5")
GENEL ÖLÇÜLER			
Güvenlik Barı Takılmış ve Operatör Kolu Katlı Durumda	Yükseklik	80cm (31")	80cm (31")
	Genişlik	56cm (22")	45cm (18")
	Uzunluk	114cm (45")	110cm (43")
AĞIRLIK (Bıçak Takılı)		127 Kilo	115 Kilo
MOTOR		5.5 HP Honda GX160	
GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ		Muhafazalı O ring tecritli zincir	
BIÇAK MEKANİZMASI	Merkezi Bağlantılı Rot ve Eksantrik Şaft Tamamen kapalı rulmanlar.		
YER SÜRÜCÜSÜ	4 Çeker, İki Aksı Tutan Direk Bağlantılı Disk Kavrama (DRB34) Çift çeker, Tek Aksı Tutan Direk Bağlantılı Disk Kavrama (SRB34)		
TEKERLER			
Ön	Saplama Montajlı 13 x 550 x 6 Havalı Çimen Tekerlekleri		
Arka	Kaburga Kavramalı Bıçak Tekerleri (DRB34) 12 & 14" Bıçaklar için Ayıraçlı Silindir Tekerler (SRB34)		

Aşağıdaki tüm hesaplamalar standart 3600 dev/dak işletme motoru içindir.

Bıçak Hızı	Ayarlanabilir Derinlik (Max.)	İlerleme Hızı	Kesme Alanı		
			BIÇAK	STANDART	OPSİYONEL
1049 salınım Metrede 26 kesim (Standard) (24 per yard) Metrede 21 kesim (Opsiyonel)	ÇİM KESME 7.5cm (3")	40 metre/min. (Standard)	30cm (12")	720 m ²	900 m ²
			35cm (14")	840 m ²	1050 m ²
	SIKIŞTIRMA & KÖSTEBEK KANALLI 12.5cm (5")	50 metre/min (Opsiyonel)	40cm (16")	960 m ²	1200 m ²
			45cm (18")	1080 m ²	1350 m ²

Çelik Makina Sanayi ve Ticaret
4 Eylül Sanayi Sitesi 33-B Blok No:20
SİVAS TÜRKİYE

Tel : (346) 226 26 03

Fax: (346) 224 98 77

Mobile: (505) 473 56 51

E-mail: info@celikmakina.net

Web: <http://www.skytechnic.com/>

Makinesinde güç arayanların tercihi!



10 sene öncesine kadar yabancı menşeyli markaların bakım ve tamiratını yapan firmamız, yurt dışı menşeyli markaların teknik ve servis problemlerini tecrübeyle analiz etmiş, bu tecrübelerine değer katarak kendi üretimini gerçekleştirmiştir.

Motor dışında tüm aksam %100 yerli olup, yerli üretimin avantajıyla yedek parça ve servis problemi tamamen elimine edilmiştir.

10 HP dünyaca ün yapmış, servisi yaygın dizel motorlar kullanılmasıyla, doğanın sert koşullarına meydan okumakta, kullanıcısının yüzünü güldürmektedir.

Kendi ürünümüz mekanik aksamda ki üretim hatalarına karşı 2 yıl firmamız garanti kapsamı altındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
BIÇAK	Arka teker ve ö teker arasına yerleştirilmiş
BIÇAK GENİŞLİĞİ	50 cm (Standart), iki taraftan saplamayla sabitlenmiş.
ÇİM KESME KAPASİTESİ	300 m ² /saat
ÇİM KESME DERİNLİĞİ	Max. 7cm
GENEL ÖLÇÜLER (Operatör kolu katlı durumda)	Genişlik: 60 cm Yükseklik:80 cm Uzunluk:100 cm
AĞIRLIK (Biçak Takılı)	174 kg
MOTOR	10 HP Dizel Lombardini, Köhler veya eşdeğer.
BIÇAK MEKANİZMASI	Merkezi Bağlantılı Rot ve Eksantrik Şaft Tamamen kapalı rulmanlar.
YER SÜRÜCÜSÜ	Çift çeker, Tek Aksı Tutan Direk Bağlantılı Disk Kavrama
TEKERLER	Ön Silindir tipli, cant dolgulu, üstün kavramalı teker
	Arka Bilyalı, bağımsız galvaniz cantlı tekerler
GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ	Muhafazalı O ring tectritli zincir
BIÇAK MEKANİZMASI	Merkezi Bağlantılı Rot ve Eksantrik Şaft Tamamen kapalı rulmanlar.



Bahçe dostu!